

Caractéristiques techniques


		RAV 280-R	RAV 380-R	RAV 580-R	RAV 780-R	
Poids	kg	630	750	810	870	
Dimensions	mm	A	B	C	D	E
RAV 280-R		280	655	990	1275	420 / 590
RAV 380-R		380	-	990	1275	420 / 590
RAV 580-R		580	-	990	1275	420 / 590
RAV 780-R		780	-	990	1275	420 / 590

La roue de compacteur Rammax est la solution optimale pour les travaux de compactage statiques les plus divers. Les roues de compacteur sont livrées selon le standard avec un système de forage au „marteau Krupp“. Ces accessoires travaillent exclusivement mécaniquement et n'ont besoin d'aucun raccord hydraulique spécial ou de systèmes de propulsion séparés. Grâce à l'utilisation d'un système de changement rapide, on peut procéder rapidement à des échanges entre les différents outils.

Même de longs fossés avec de petites largeurs peuvent être compactés en peu de temps grâce aux divers mesurages de ces appareils. Les roues de compresseur Rammax RAV 280-R - RAV 780-R sont entièrement libres sur

au moins un côté grâce à votre technique de construction. Cela permet également des travaux sur un espace très étroit. Aucun personnel n'est nécessaire dans le fossé, il n'existe donc aucun danger pour les personnes à proximité des travaux de compactage.

Tous les modèles sont entièrement disponibles et ainsi prêts à fonctionner en tout temps et très économiques au niveau de l'entretien. Le compactage du sol provient du poids propre exercé par la roue du compacteur, de la pression effectuée par l'appareil porteur et par l'effet de malaxage de la bande du bélier. La capacité de compactage maximale est ainsi atteinte même sur des sols difficiles (par ex. des sols dépourvus de cohésion).

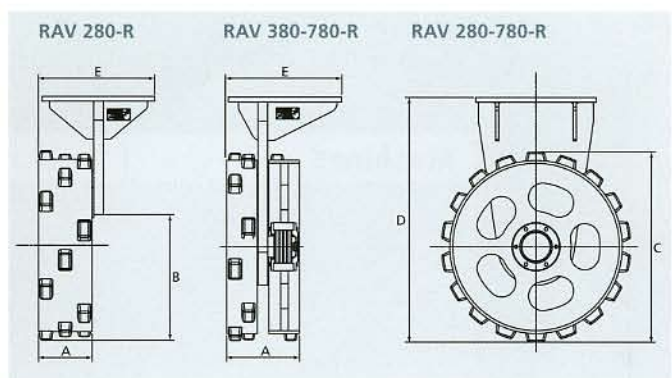

Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tél. +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 64 02
info@ammann-group.ch

www.ammann-group.com

RAMMAX Maschinenbau GmbH
D-72555 Metzingen
Tél. +49 71 23 922 30
Fax +49 71 23 92 23 50
info@rammax.de

www.Rammax.de

Opérateur: